


Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Фасады и Стены»  
Технический лист ФАС-07. Версия от 07.2012

## СИСТЕМА ТН-ФАСАД Сайдинг

Система фасада с облицовкой виниловым сайдингом по каменному основанию

### Описание системы:

В качестве теплоизоляции данной системы допустимо применять легкие плиты с низкой сжимаемостью – ТЕХНОБЛОК\*\*. Для надежной фиксации теплоизоляционных плит с наружи здания к фасаду механически крепится деревянный каркас требуемой толщины. Для защиты утеплителя от выветривания и от замачивания атмосферными осадками, теплоизоляционные плиты необходимо изолировать гидро-ветрозащитной пленкой для фасадов ТехноНИКОЛЬ. Данная пленка фиксируется между каркасом и контррейками по которым в последствии монтируется виниловый сайдинг SAYGA. В системе ТН-ФАСАД Сайдинг пароизоляция не требуется. Наличие вентилируемого канала делает систему надежнее, даже на основании с высокой проницаемостью. Во время эксплуатации система не требует специального ухода. Легкие загрязнения можно без труда удалить при помощи воды. Сильные загрязнения несмываемые водой можно удалить при помощи моющего средства, мягкой тряпки или щетки с мягкой щетиной.

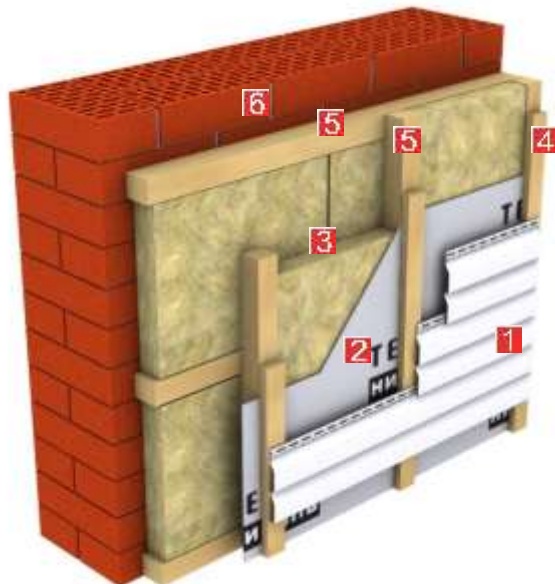

### Область применения:

Система ТН-ФАСАД Сайдинг предназначена как для нового строительства, так и для санации (оздоровления) уже построенных жилых зданий, объектов общественного пользования, торговых и производственных павильонов.

### Состав системы:

№	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм	Размер, упаковка	Расход на м <sup>2</sup>
1	Виниловый сайдинг SAYGA	7.03	м <sup>2</sup>	Пачка (10 панелей) Габариты панели: 3,85x0,25м (0,96м.кв.)	1,05
2	Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов ТехноНИКОЛЬ*	-	м <sup>2</sup>	Рулон 1,6x50м	1,2
3	Минераловатный утеплитель ТЕХНОБЛОК** ТУ 5762-010-74182181-2012	3.03	м <sup>2</sup>	-	1,02
4	Контррейка, толщиной 3-5см	-	м.п.	-	3,5
5	Каркас под теплоизоляцию, брус 50x50мм	-	м <sup>3</sup>	-	По проекту
6	Каменная кладка	-	шт.	-	По проекту

\* альтернативный материал - Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ.

\*\* альтернативные материалы – ТЕХНОЛАЙТ и РОКЛАЙТ применяются без гидро-ветрозащитной пленки.

### Производство работ:

Согласно «Альбому технических решений по теплоизоляции ограждающих конструкций»