

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Фундаменты»
Технический лист ФНД-01. Версия от 07.2012

СИСТЕМА ТН-ФУНДАМЕНТ Лайт

Система изоляции столбчатого фундамента.

Описание системы:


Система изоляции состоит из обработанных фундаментных столбов эластичной битумной мастикой ТехноНИКОЛЬ №21 (Техномаст), которая позволяет сократить влияние касательных сил морозного пучения грунта, а также дополнительно предохраняет от грунтовых вод. Перед нанесением мастики, для увеличения адгезии, фундаментные столбы следует обработать праймером ТехноНИКОЛЬ.

Столбчатые фундаменты по расходу материалов и трудозатратам гораздо экономичнее ленточных. Экономическая выгода при сооружении столбчатого фундамента может достигать 60-70% от стоимости ленточного фундамента.

Область применения:

Система наиболее распространена при устройстве столбчатых фундаментов в коттеджном и малоэтажном строительстве, применяется для легких домов каркасного или деревянного типа без подвалов и цокольных помещений.

Состав системы:

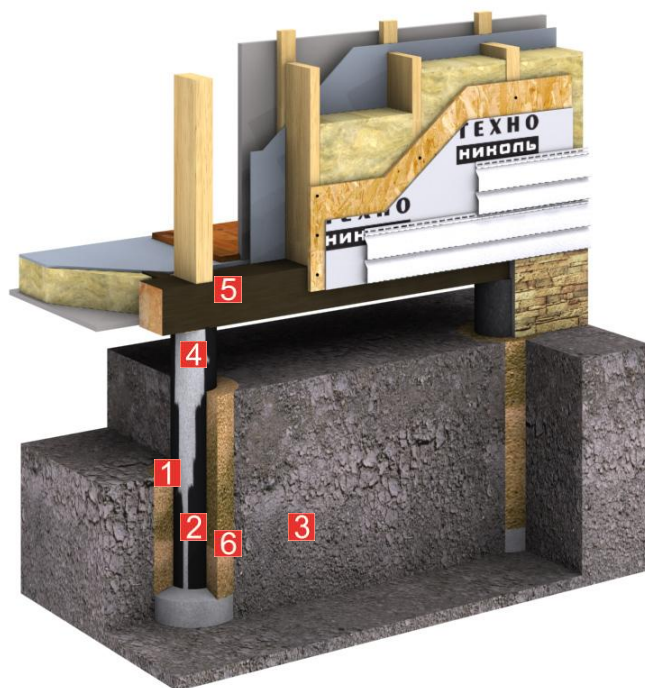

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед.изм	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Праймер битумный ТехноНИКОЛЬ №01* ТУ 5775-018-17925162-2004	6.01	л	металлические евроведра объемом 10 л и 20 л	0,350
2	Мастика кровельная ТЕХНОНИКОЛЬ №21 (Техномаст) ТУ 5775-018-17925162-2004	6.04	кг	металлические евроведра 10 и 20 кг и металлические банки 3 кг	2
3	Грунт основания	-	-	-	-
4	Фундаментный столб	-	-	-	-
5	Брус обвязки	-	-	-	-
6	Песчаная обсыпка	-	-	-	-

*- альтернативные материалы: «Праймер битумно-полимерный №03», «Праймер битумный эмульсионный №04»

Производство работ:

Согласно «Руководству по изоляции фундаментов ТехноНИКОЛЬ» 2011 г.