


Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Полы»  
Технический лист ПОЛ-01. Версия от 07.2012

## СИСТЕМА ТН-ПОЛ Классик

Система изоляции «пола по грунту»  
с заменой бетонной подготовки

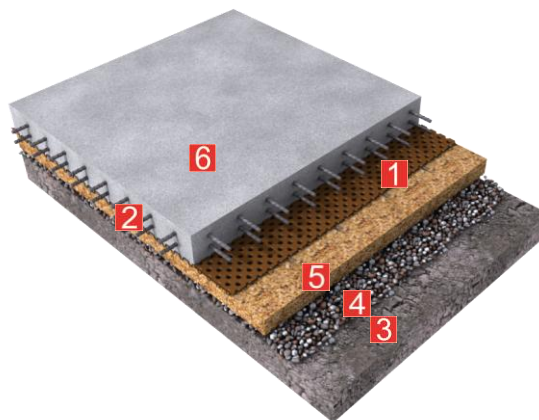

### Описание системы:

Данная система состоит из железобетонной плиты, бетонирование которой происходит непосредственно по профилированной мембране PLANTER standard. Профилированная мембрана позволяет защитить конструкцию от капиллярной влаги, создает оптимальные условия для твердения бетона, т.к. необходимое бетону «цементное молоко» не уходит в грунт.

Применение данной системы позволяет сократить расходы по сравнению традиционным способом до 70%. В качестве герметизации нахлестов применяется специальная самоклеющаяся лента Техноэласт БАРЬЕР (БО) мини.

### Область применения:

Система изоляции пола по грунту, включающая бетонное основание, выполненное по профилированной мембране PLANTER standard, применяется при новом строительстве полов по грунту промышленных зданий и сооружений, а также мелкозаглубленных фундаментов с низким уровнем грунтовых вод.

### Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед.изм	Размер, упаковка	Расход на м <sup>2</sup>
1	Профилированная мембрана PLANTER standard ТУ 5774-041-72746455-2010	2.03	м <sup>2</sup>	Рулоны, площадь 40 м <sup>2</sup> (2 м x20 м)	1,2
2	Самоклеющаяся лента Техноэласт БАРЬЕР (БО) мини ТУ 5774-004-72746455-2007	1.38	п.м.	Рулоны 0,20X20 м	0,7
3	Грунт основания	-	-	-	-
4	Щебеночная подготовка	-	-	-	-
5	Песчаная подготовка	-	-	-	-
6	Железобетонная плита	-	-	-	-

\* -альтернативные материалы: также возможно использовать ленты NICOBAND

### Производство работ:

Согласно «Руководству по изоляции полов ТехноНИКОЛЬ» 2011 г.