

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Пол»
Технический лист ПОЛ-07. Версия от 07.2012

СИСТЕМА ТН-ПОЛ Лайт

Система изоляции пола по деревянным лагам.


Описание системы:

Данная система состоит из теплозвукоизоляционного слоя на основе минеральной ваты, пароизоляционного слоя, а также распределяющего слоя.

В случае устройства пола над холодным подвалом сверху утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Эффективная звукоизоляция перекрытий создается путем применения волокнистых тепло- и звукоизоляционных материалов, таких как - минераловатный утеплитель ТЕХНОЛАЙТ.

Также в данной системе может применяться специальный акустический материал ТЕХНОАКУСТИК.

По лагам укладывается черновой пол, который может быть выполнен из досок или из двух слоев фанеры ОСП.

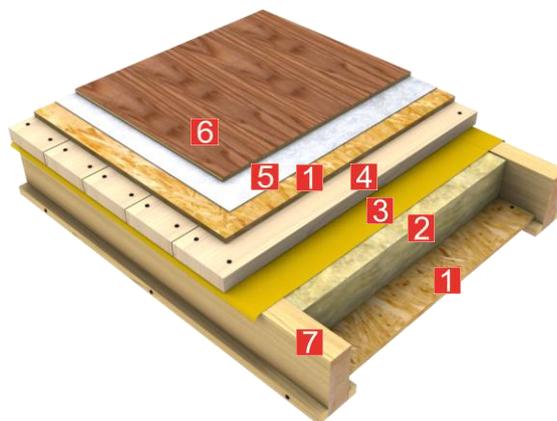

Область применения:

Устройство пола по лагам с основанием из деревянных балок, в основном используется при строительстве быстровозводимых каркасно-щитовых домов.

Состав системы:

| Номер | Наименование слоя | Номер техлиста | Ед.изм | Размер, упаковка | Расход на м ² |
|-------|---|----------------|----------------|--|--------------------------|
| 1 | ОСП фанера | - | м ² | Лист Ширина – 2500 мм Длина- 1250мм Толщина- 9мм | 2,2 |
| 2 | Минеральная вата ТЕХНОЛАЙТ ТУ 5762-043-17925162-2006 | 3.02 | м ³ | Упаковка – пачка* Ширина – 600 мм Длина- 1200мм Высота- 600мм | 1,03 |
| 3 | Пленка пароизоляционная ТехноНИКОЛЬ 150 г/м ² | 7.06 | м ² | Рулоны шириной- 1,5 м; длина 50 м | 1,15 |
| 4 | Черновой пол | - | - | - | - |
| 5 | Подложка под покрытие | - | - | - | - |
| 6 | Покрытие пола | - | - | - | - |
| 7 | Деревянные лаги | - | - | - | - |

*- по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров

Производство работ:

Согласно «Руководству по изоляции полов ТехноНИКОЛЬ» 2011 г.