

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Полы»  
Технический лист ПОЛ-08. Версия от 07.2012

## СИСТЕМА ТН-ПОЛ Барьер


Система гидроизоляции межэтажных перекрытий.

### Описание системы:

Данная система состоит из гидроизоляционного слоя, уложенного по предварительно оштукатуренному основанию, а также выравнивающей стяжки и финишной отделки, также возможно не использовать защитную стяжку при применении материала Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ.

Гидроизоляционный слой в системе изоляции выполняется из самоклеющегося битумно-полимерного материала Техноэласт БАРЬЕР (БО) или Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ, что позволяет применять его без использования специального оборудования.

Основание под укладку гидроизоляционного слоя необходимо предварительно подготовить Праймером битумным эмульсионным ТехноНИКОЛЬ №04, который увеличивает адгезию материала, не содержит растворителей и рекомендован к применению в жилых помещениях.

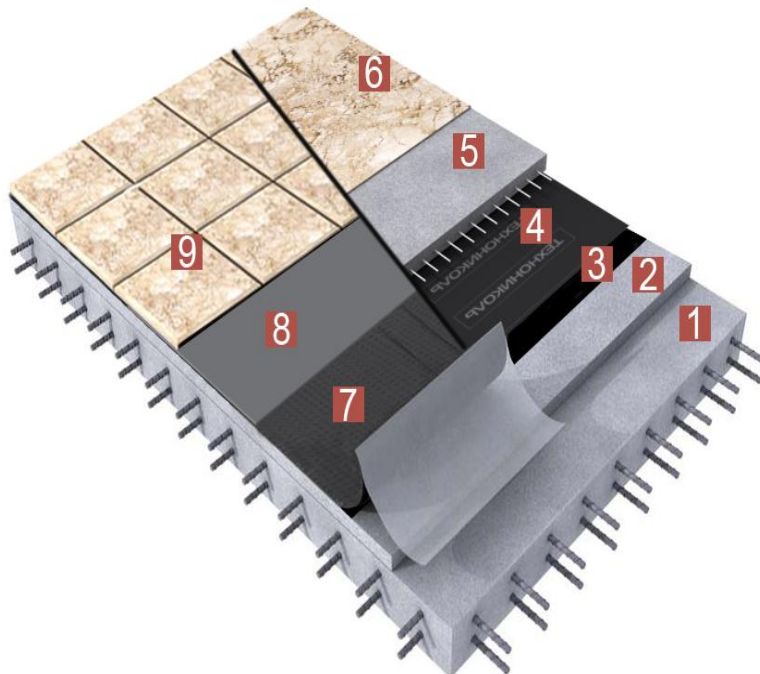

### Область применения:

Система изоляции ТН-ПОЛ Барьер применяется для гидроизоляции межэтажных перекрытий, в ванных комнатах, душевых, а также полов с возможным проникновением сточных вод.

### Состав системы:

| Номер | Наименование слоя                                                           | Номер техлиста | Ед. изм        | Размер, упаковка                           | Расход на м <sup>2</sup> |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | Железобетонная плита перекрытия                                             | -              | -              | -                                          | -                        |
| 2     | Выравнивающая стяжка                                                        | -              | -              | -                                          | -                        |
| 3     | Праймер битумный эмульсионный ТЕХНОНИКОЛЬ № 04<br>ТУ 5775-011-17925162-2003 | 6.03           | л              | Металлические евроведра 10л, 20л.          | 0,250                    |
| 4     | Техноэласт БАРЬЕР (БО)<br>ТУ 5774-004-72746455-2007                         | 1.42           | м <sup>2</sup> | Рулон площадь 20м <sup>2</sup> (20 м x1 м) | 1,15                     |
| 5     | Армированная цементно-песчаная стяжка, толщина по проекту                   | -              | -              | -                                          | -                        |
| 6     | Покрытие пола                                                               | -              | -              | -                                          | -                        |
| 7     | Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ<br>ТУ 5774-004-72746455-2007                         | 1.46           | м <sup>2</sup> | Рулон площадь 20м <sup>2</sup> (20 м x1 м) | 1,15                     |
| 8     | Плиточный клей                                                              | -              | -              | -                                          | -                        |
| 9     | Керамическая плитка                                                         | -              | -              | -                                          | -                        |

### Производство работ:

Согласно «Руководству по проектированию и устройству гидроизоляции внутренних помещений из самоклеящихся битумно полимерных материалов Техноэласт БАРЬЕР (БО) и Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ» 2012г.