

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Скатные крыши»
Технический лист СК-01. Версия от 03.2012

СИСТЕМА ТН-ШИНГЛАС Классик


Классическая конструкция холодного чердака.

Описание системы:

Классическая система с холодным чердаком по деревянным стропилам с высококачественным покрытием из гибкой черепицы SHINGLAS. В качестве несущей системы возможно использование стальных и железобетонных конструкций согласно руководству по применению Гибкой черепицы SHINGLAS.

Под гибкую черепицу на сплошной настил укладывают самоклеющийся подкладочный ковер ANDEREP BARRIER, который выполняет функцию дополнительной гидроизоляции наиболее уязвимых мест кровли.

В качестве дощатого настила под Гибкую черепицу может использоваться ориентировано-стружечная плита (ОСП-3); фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) и шпунтованная или обрезная доска с относительной влажностью не более 20 %.

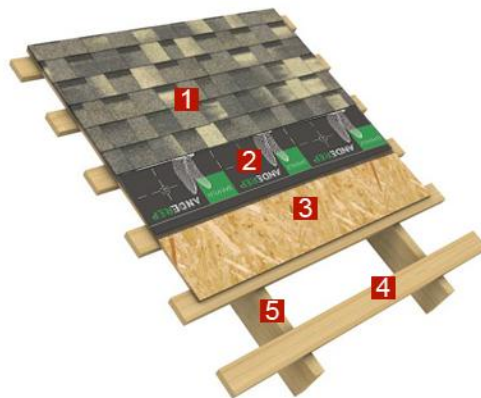

Область применения:

Система ТН-ШИНГЛАС Классик успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных зданиях. ТН-ШИНГЛАС Классик имеет высокую надежность и долговечность за счет использования высококачественных сырьевых составляющих.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед.изм	Размер, упаковка	Расход на м2
1	Гибкая черепица SHINGLAS ТУ 5774-036-17925162-05	5.02	мм	Кровельный гонт 1000*317(333); В упаковке 2; 3 кровельных кв.м.	1,03-1,05
2	Подкладочный ковер ANDEREP BARRIER ТУ 5774-048-72746455-2011	1.48	м	Рулон 25*1	1,08
3	Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)	-	-	-	-
4	Разреженная обрешетка	-	-	-	-
5	Стропильная нога	-	-	-	-

Производство работ:

Согласно «Руководству по применению гибкой черепицы SHINGLAS в скатных крышах», «Инструкции по монтажу гибкой черепицы Shinglas», «Инструкции по расчету гибкой черепицы Shinglas»