


Технический лист №7.12. Версия от 05.2013

Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 и №02 для фиксации плит XPS и мембраны PLANTER.

Контракт 25/07-10 от 25.07.2010г

Описание продукции:

Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 и №02 изготавливается из полиэтилена низкого давления. Крепеж представляет собой шип с зубцами для фиксации в материале и плоскую площадку с приклеиваемым слоем, который защищен легко снимающийся силиконезированной пленкой.

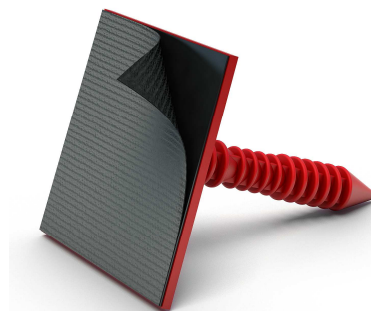

Область применения:

Крепеж ТЕХНОНИКОЛЬ №01 и №02 применяется для фиксации теплоизоляционных плит из экструзионного пенополистирола и профилированных мембран PLANTER к различным поверхностям, например, битумной или битумно-полимерной гидроизоляции в системах изоляции фундаментов.

Расход крепежа:

- для фиксации экструзионного пенополистирола- 4 шт/м²
- для фиксации профилированных мембран – 4шт/м²

Геометрические параметры

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	
		№01	№02
Ширина по плоскости	мм	40±2	65±1
Длина по плоскости	мм	40±2	65±1
Величина шипа	мм	40±2	78,5±1

Сведения об упаковке:

Крепежи ТЕХНОНИКОЛЬ №01 и №02 упаковываются в коробки по 200шт.

Производство работ:

Согласно «Руководству по изоляции фундаментов ТехноНИКОЛЬ» 2013г.