

Системы ТехноНИКОЛЬ. Серия «Скатные крыши»
Технический лист СК-04. Версия от 03.2011

СИСТЕМА ТН-ЛЮКСАРД Мансарда


Классическая конструкция совмещенного чердака.

Описание системы:

Система мансарда по деревянным несущим стропилам с высококачественным покрытием из композитной черепицы LUXARD. В качестве несущей системы возможно использование стальных и железобетонных конструкций согласно руководству по применению Композитной черепицы LUXARD. Основание под композитную черепицу – обрешетка с шагом 365 мм из бруса 40*40; 50*50 мм.

В качестве утеплителя в системе используются легкие негорючие минераловатные плиты. Супердиффузионная мембрана уложена с провисом в 2 см над утеплителем и защищает его от проникновения влаги, выдувания тепла и фракций утеплителя ветром. По центру между стропильными ногами супердиффузионная пленка касается утеплителя.

Слой пароизоляции, монтируемый со стороны теплого помещения, предотвращает диффузию пара в толщу ограждающих конструкций и защищает утеплитель от увлажнения.

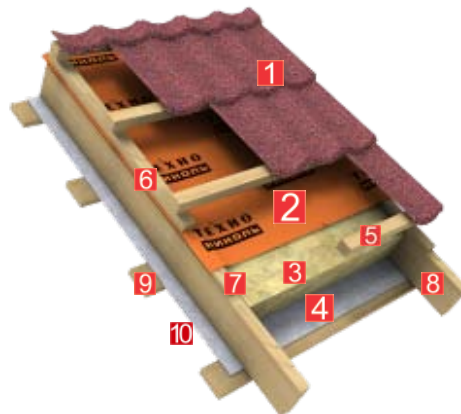

Область применения:

Система ТН-ЛЮКСАРД Мансарда успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных зданиях. ТН-ЛЮКСАРД Мансарда имеет высокую надежность и долговечность за счет использования высококачественных сырьевых составляющих.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед.изм	Размер, упаковка	Расход на кв. м
1	Композитная черепица LUXARD ТУ 1476-001-56852608-2005	5.01	мм	Кровельная панель 1220*405; В упаковке 12 панелей по 0,4 кровельных кв.м.	1,1-1,2
2	Мембрана супердиффузионная ТехноНИКОЛЬ	5.06	кв. м	Рулон 70 кв.м., 1,5*46,67м	1,04
3	Тепло-, звукоизоляция ТЕХНОЛАЙТ ТУ 5762-043-17925162-2006	3.02	м	Плита 1,2*0,6*0,05(0,1) В упаковке 0,432 куб.м	1,02
4	Пароизоляционная пленка ТехноНИКОЛЬ	7.06	кв. м	Рулон 70 кв.м., 1,5*46,67м	1,04
5	Шаговая обрешетка 40*40; 50*50 мм	-	-	-	-
6	Контробрешетка для создания вентзазора	-	-	-	-
7	Деревянная рейка для создания провиса пленки	-	-	-	-
8	Стропильная нога	-	-	-	-
9	Обрешетка под подшивку мансарды	-	-	-	-
10	Подшивка мансарды	-	-	-	-

Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу композитной черепицы Luxard», «Руководству по расчету комплектации кровельного покрытия Luxard»